裝置概述

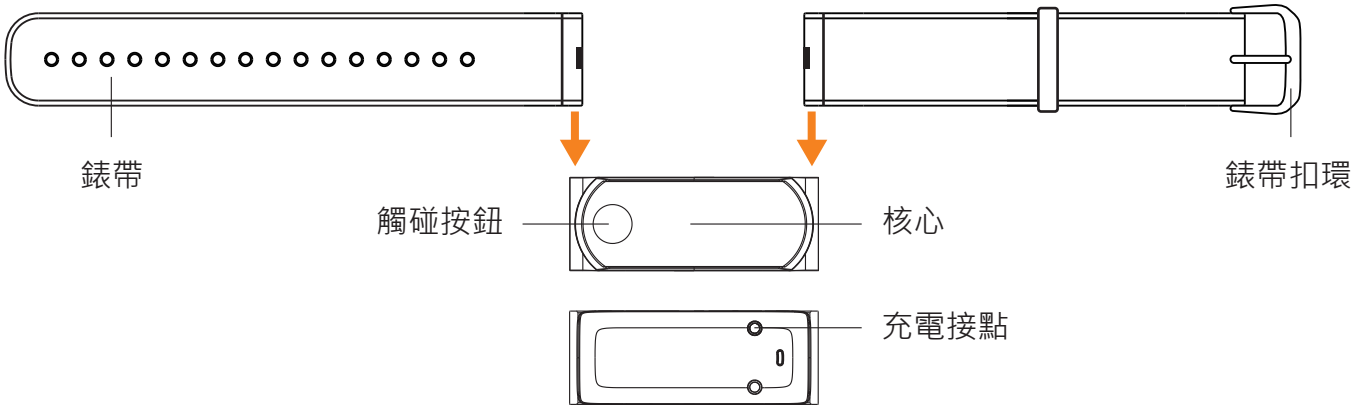

如何配戴您的Q-Band X2？

1 配戴Q-Band X2於手腕上

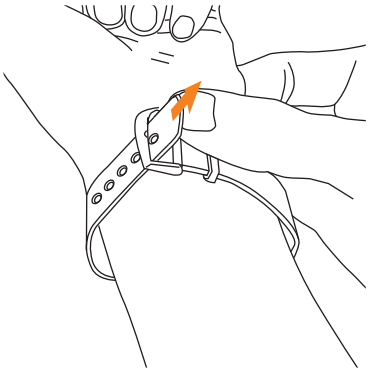

將手環環繞配戴於您的手腕上，並依據您手腕大小，將錶帶插銷固定在最適合的位置上。

2 利用扣環束緊Q-Band X2

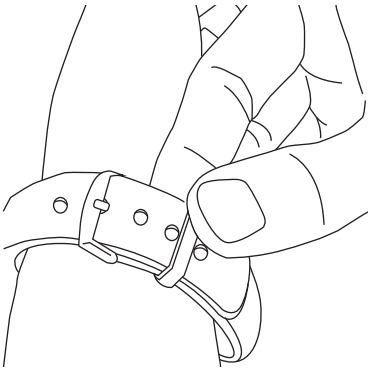

將錶帶固定環調整至適當位置，以防止裝置脫落。

3 將Q-Band X2充電

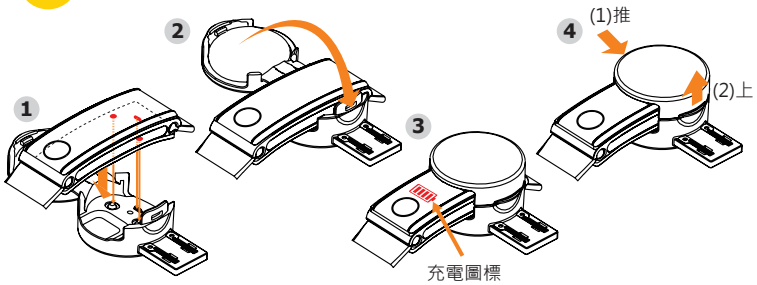

欲將 Q-Band X2 充電時，請將其放置於充電盒中，並確認 Q-Band X2 有確實被放置好，然後將充電盒蓋上，將 USB 接頭連接至電腦或電源轉接頭接至插座開始充電。

重要事項：
本產品出貨時會鎖住按鍵及螢幕以避免誤觸。只要經過充電步驟就會自動解鎖。操作時請確定出現充電圖標，此代表充電盒放置正確，USB電源連接正常且充電進行中。

示範影片：
http://ww2.voiis.com/igotu-life/charge/Q-Band-HR

4 更換手環

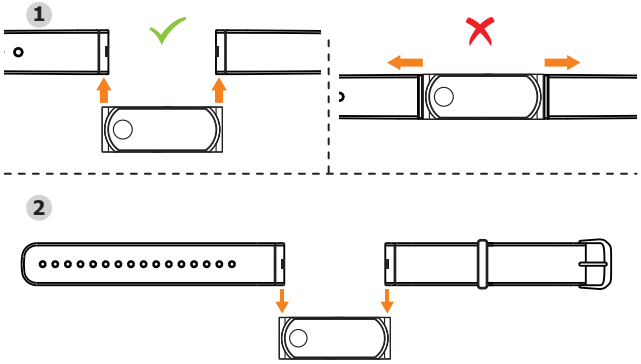

1. 將錶帶從錶芯兩旁的凹槽中取出。
2. 將新錶帶從錶芯兩旁的凹槽中套入。

重要事項：
請依照以上指示進行安裝，否則恐對裝置造成傷害。

開始使用Q-Band X2

1 下載並安裝i-gotU Life程式

請於Google Play或App Store下載i-gotU Life程式
並將之安裝於您的智慧型手機上：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife
http://appstore.com/igotulife

Apk 下載： http://global.mobileaction.com/download/apk

可支援手機

- 任一Android智慧型手機 (4.3 版本以上)，內建 4.0 藍牙連線功能；或
- iPhone 4S 以上的型號、iPad 2 以上的型號以及 iPod Touch (iOS版本皆為 7.0 以上)
- 以下連結可供查閱可支援的智慧型手機或行動裝置型號的完整資訊：
  http://ww2.voiis.com/qband/devices.html

2 設定Q-Band X2

您的Q-Band X2可直接在i-gotU Life程式中做設定。

第一次設定：

1.將Q-Band X2充電以解鎖按鍵及螢幕。
2.打開 i-gotU Life程式。
3.設定精靈 將自動出現。
4.依照螢幕上的指示進行更多的設定。

從設定功能中設定一個新的裝置：

1.打開 i-gotU Life程式。
2.於左上角點選程式圖示打開 功能清單。
3.選擇 設定 功能。
4.在 更多裝置設定 選項底下點選 設定新裝置。
5.依照螢幕指示繼續設定。

注意

您的個人資料可用於計算您的基礎代謝率 (BMR)，此項目決定您燃燒的卡路里數。

3 開始使用Q-Band X2

1. 切換不同功能模式

1. 連點兩下觸碰按鈕來喚醒裝置螢幕。
2. 長按Q-Band X2上的按鈕，直到螢幕上出現四個模式選項圖示。
3. 連點兩下觸碰按鈕來切換模式。
4. 您將於三秒鐘內進入該選擇的模式。

2. 變更顯示資訊

螢幕上出現的資訊會隨著您按下按鈕切換螢幕畫面而有所不同。

3. Q-Band X2模式

日常模式：
可分析您的每日資料數據，包括已走步數以及燃燒的卡路里數。

睡眠模式：
可追蹤您的睡眠模式與品質。

運動模式：
可開始運動並顯示運動期間的資料，如持續時間、行走步數、燃燒之卡路里數以及已行走距離。

小睡模式：
可於小睡片刻後利用震動將您喚醒。

4 Q-Band X2與 i-gotU Life 程式的功能

靜音鬧鐘

靜音鬧鐘利用Q-Band X2和緩的震動將您喚醒。於睡眠模式時，您可以長按Q-Band X2上的按鈕將鬧鐘解除。短按則鬧鐘將於五分鐘內再度提醒您 ，以防您錯過了鬧鐘時間。鬧鐘可於：i-gotU Life功能選單 -> 靜音鬧鐘 中做設定。

通知

程式會利用震動通知您有來電、SMS簡訊、電子郵件或其他社交程式的警訊。通知可於：i-gotU Life功能選單 -> 通知 中設定。

線上說明

Android: http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=rTW
iOS: http://ww2.voiis.com/igotu-life/help.html?language=rTW&platform=ios

手冊下載

http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp

常見問題

http://www.mobileaction.com/web/tw/faq_tw/q-68hr/

5 螢幕敘述

1 連線中
2 已斷線
3 鬧鐘
4 日常模式
5 日期
6 進度概述
(卡路里進度加上步數進度之平均值)
7 電力狀態
8 步數
9 卡路里
10 歷程
11 距離

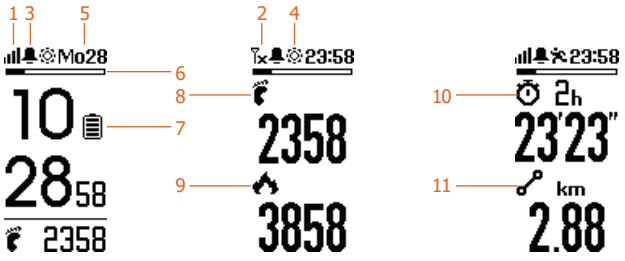

客戶服務

公司網址
http://www.mobileaction.com

常見問題網頁
http://www.mobileaction.com/web/tw/faq_tw/q-68hr/

E-mail: service@mobileaction.com

客服電話: (02) 8913-1666 分機678

重要提示

1. 當您第一次使用Q-Band X2前，請將Q-Band X2充電至滿格。充電時間大約需要二個小時。
2. 請勿使用腐蝕性化學藥品來清理裝置。
3. 設備內的(Li-Polymer Battery) 鋰電池如果長期處於低電壓會造成損壞，即使您長期不使用本產品，建議您每三個月要充電一次以維持鋰電池的正常壽命。
4. i-gotU 智慧手環符合IEC 60529標準的IPX7防潑抗水等級，適用於一般日常穿戴、運動時或下雨時使用，水上活動、游泳或淋浴有可能會造成水氣進入而導致手環故障，於下列的活動中請勿配戴：
   - 淋浴: 水柱強烈的衝擊手環可能會造成水氣入侵、蒸氣進入。
   - 游泳: 必須要IPX8以上等級的標準才能使用於游泳。
   - 處於烤箱或蒸氣室: 高溫可能會造成水氣入侵而故障。

   如果您的手環受潮，請將其擦拭乾或晾乾，然後重新配戴。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

額定電壓：DC5V，0.1A