


## デバイス概要




## Q-Band X の装着方法

## 1 Q-Band X を手首に装着します

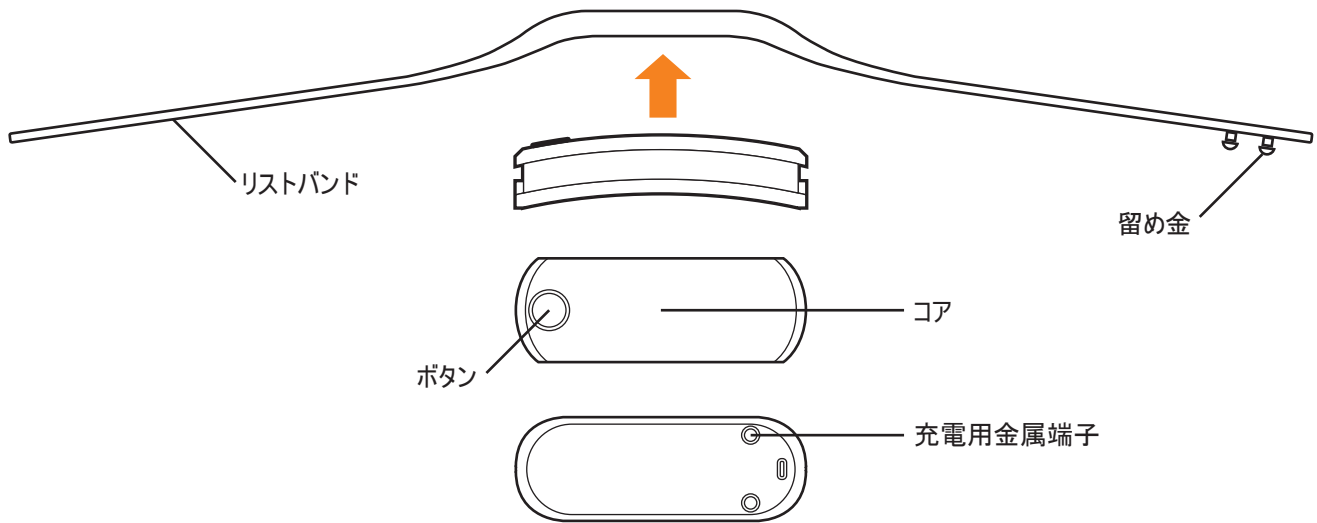


スクリーンを上にして、手首にリストバンドを巻き付けます。留め金に一番合った穴を選ぶため、バンドに沿って留め金の位置を合わせます。

## 2 Q-Band X を留め金で留めます




両方の留金をリストバンドの穴に入れ、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。この音がバンドがしっかりと留められたことを表します。

## 3 Q-Band X を充電します

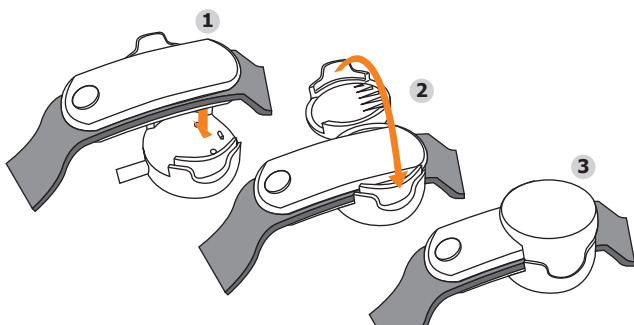

Q-Band X に充電するには、USB ケーブルの一方の端にある充電ボックスにそれを置きます。ボックスを閉じ、Q-Band X をしっかりと覆います。USB コネクターを PC または電源アダプターにつなぐと充電が始まります。

## 4 リストバンドの交換

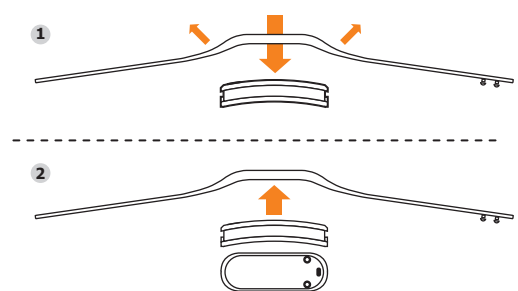

1. スクリーンが上を向いている状態で両方のバンドを開けひろげ、コアがリストバンドから外れるまで親指でスクリーンを押し下げます。
2. リストバンドの下から、画面を上にした状態で、コアを切り込みに挿入します。バンドの 2 つの穴をボタンで留めます。充電時の接点が留め具の近くになるようにします。

## Q-Band X の使用開始

## 1 i-gotU Life アプリをダウンロードしてインストールします 2 Q-Band X のセットアップ

Google Play または App Store から i-gotU Life アプリをダウンロードし、お持ちのスマートフォンにインストールしてください。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife>  
<http://appstore.com/igotulife>



APKダウンロード: <http://global.mobileaction.com/download/apk>

## サポートされているデバイス

- 4.0 Bluetooth 接続搭載のAndroid スマートフォン (バージョン 4.3 以降) または
- iPhone 4s 以降のモデル、iPad 2 以降のモデル、iPod Touch (すべて iOS バージョン 7.0 以降搭載の機種)。
- サポートされるスマートフォンまたはモバイルデバイスの完全な一覧は以下のサイトでご覧いただけます。  
<http://ww2.vois.com/qband/devices.html>



お持ちの Q-Band X は、i-gotU Life アプリより直接設定することができます。

## 最初のセットアップ:

- i-gotU Life アプリを 開きます。
- 自動的に **セットアップ ウィザード** 開始されます。
- 画面上の指示に従って設定を進めてください。

## 設定から新しいデバイスをセットアップする:

- i-gotU Life アプリを 開きます。
- 左上部にあるアイコンをタップして **ファンクション メニュー** を開きます。
- 設定** を選択します。
- 異なる**デバイス設定** で、**新しいデバイス** の設定 をタップします。
- 画面上の指示に従って続けてください。

## 注意

あなたの基本情報は、消費カロリーを測定する基礎代謝率 (BMR) の計算に使用されます。

## 3 Q-Band X の使用開始

## 1. 異なるファンクションモードへの切り替え

- Q-Band X のボタンを モード選択の4つのアイコンが表示されるまで長押しします。
- ボタンを押してモードを切り替えます。
- 3秒以内に選択したモードへ切り替わります。

## 2. 表示情報の変更

Q-Band X のボタンを押すごとに 表示される情報が変化します。

## 3. Q-Band X の各モード

## ☀️ 日常モード:

歩数 及び 消費カロリーを含む日常生活のデータの解析、及び UV指数を表示します。

## 🌙 睡眠モード:

睡眠パターン 及び 睡眠の質をトレースします。

## 🏃 スポーツモード:

トレーニングを開始し、継続時間、歩数、消費カロリー、UV指数 及び トレーニング中に移動した距離を含む情報を表示します。

## 🕒 仮眠モード:

バイブレーションにより、仮眠から起こします。

## 4. アイコンの説明

Mo28 日付

🔔 アラーム

📶 接続状態

🔄 現在のモード

📊 全体的進捗 (平均カロリー + 歩数)

🔋 バッテリー状態

🕒 UV - 指数

## 4 Q-Band X 及び i-gotU Life アプリの 特徴

## 無音アラーム

Q-Band X の穏やかなバイブレーションを使用したサイレント アラームにより、睡眠から起こします。Q-Band X のボタンを長押しする事で、アラームを止めることができます。アラームに気づかなかつた場合、Q-Band X は5分後に再度アラームを発します。アラームは以下の手順で設定できます: i-gotU Life App アプリ メニュー → 無音アラーム。

## 通知

電話の着信、SMS、メール、又はソーシャル アプリよりのアラートをバイブレーションでお知らせします。Android スマートフォンの場合、Q-Band X ボタンを長押しすることで電話の着信のお知らせを無視できます。お知らせ機能は以下の手順で設定できます: i-gotU Life アプリ メニュー → 通知。

## オンライン ヘルプ

Android: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=ja>

iOS: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=ja&platform=ios>

## マニュアルダウンロード

[http://www.mobileaction.com/download/Q-Band\\_download.jsp](http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp)

## 重要なお知らせ

- 初めてご利用になる場合、Q-Band X が完全に充電されていることを確認してください。完全に充電するまでに 2 時間程度かかります。
- デバイスは雨中では使用可能ですが、水中での使用はできません。高温、蒸気および水ジェットにより、デバイスが損傷する恐れがあります、シャワーやサウナ/steam入浴を避けてください。
- デバイスの洗浄に腐食性の化学薬品を使用しないでください。
- 内蔵リチウムポリマーバッテリーは、長時間定電圧の状態になると破損する場合があります。バッテリーが長持ちするように、機器を頻繁に使用しない場合でも、しばらく使用しない場合でも、バッテリーは3か月に1回は充電することをお勧めします。