



裝置概述

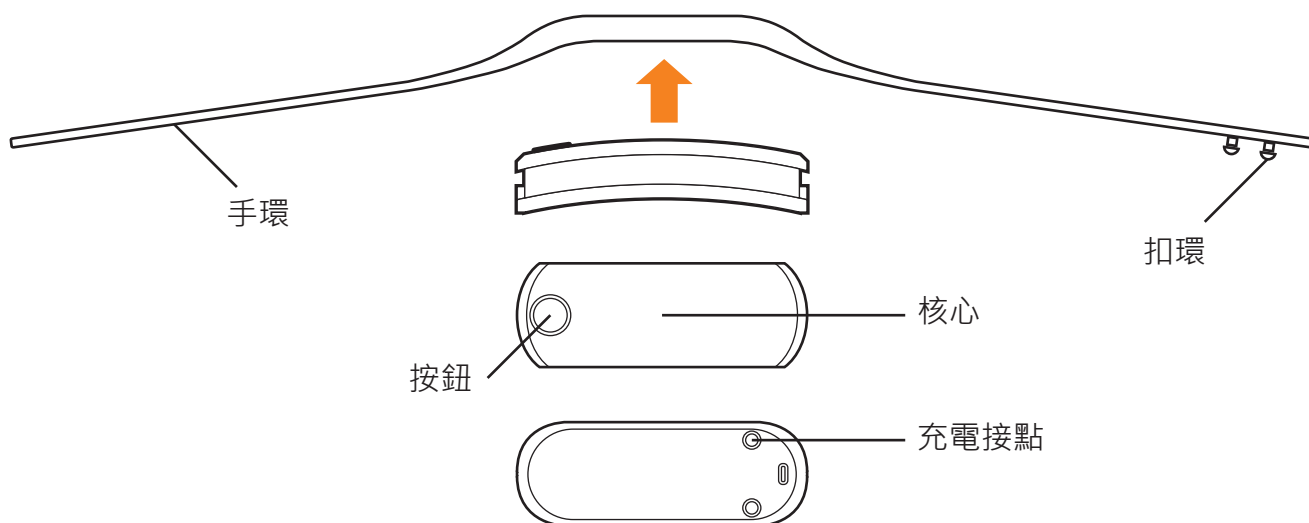


如何配戴您的Q-Band X？

1 配戴Q-Band X於手腕上




將手環環繞佩戴於您的手腕上，螢幕朝上。將扣環依照最適合手腕長度的地方扣在手環上。

2 利用扣環束緊Q-Band X




將扣環扣緊於手環上的扣環孔內直到您聽到喀一聲，確認手環是安全繫緊的。

3 將Q-Band X充電

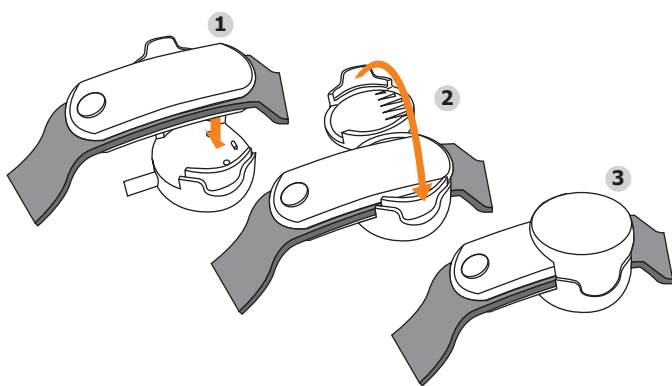

欲將 Q-Band X 充電時，請將其放置於 USB 充電線另一端的充電盒中。其後將充電盒合上，並確認 Q-Band X 有確實被放置好。將 USB 接頭連接至電腦或電源轉接頭接至插座開始充電。

4 更換手環

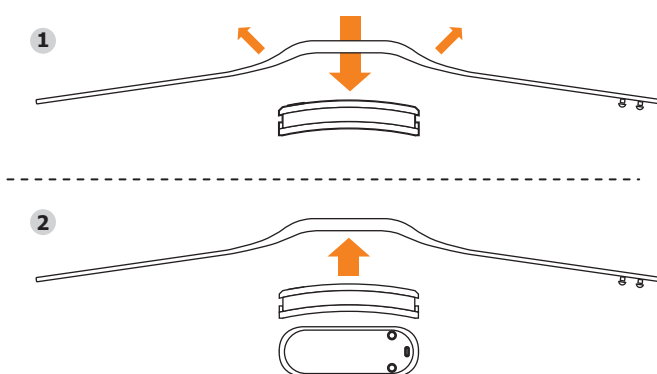

1. 將手環兩側拉開螢幕朝上，然後用大拇指將面板核心往下壓直到它脫離手環。
2. 將面板核心螢幕朝上插進手環內側的凹槽中。將扣環扣緊於手環邊的兩個扣環孔內。請注意，充電接點需與扣環位於同一邊。

開始使用Q-Band X

1 下載並安裝i-gotU Life程式

請於Google Play或App Store下載i-gotU Life程式
並將之安裝於您的智慧型手機上：
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife>
<http://appstore.com/igotulife>



Apk 下載：<http://global.mobileaction.com/download/apk>

可支援手機

- 任一Android智慧型手機 (4.3 版本以上) · 內建 4.0 藍牙連線功能；或
- iPhone 4S 以上的型號 · iPad 2 以上的型號以及 iPod Touch (iOS 版本皆為 7.0 以上)
- 以下連結可供查閱可支援的智慧型手機或行動裝置型號的完整資訊：
<http://ww2.vois.com/qband/devices.html>



2 設定Q-Band X

您的Q-Band X可直接在i-gotU Life程式中做設定。

第一次設定：

1. 打開 i-gotU Life 程式。
2. 設定精靈 將自動出現。
3. 依照螢幕上的指示進行更多的設定。

從設定功能中設定一個新的裝置：

1. 打開 i-gotU Life 程式。
2. 於左上角點選程式圖示打開 功能清單。
3. 選擇 設定 功能。
4. 在 更多裝置設定 選項底下點選 設定新裝置。
5. 依照螢幕指示繼續設定。

注意

您的個人資料可用於計算您的基礎代謝率 (BMR) · 此項目決定您燃燒的卡路里數。

3 開始使用Q-Band X

1. 切換不同功能模式

1. 長按Q-Band X上的按鈕，直到螢幕上出現四個模式選項圖示。
2. 按下按鈕以切換模式。
3. 您將於三秒鐘內進入該選擇的模式。

2. 變更顯示資訊

螢幕上出現的資訊會隨著您按下按鈕切換螢幕畫面而有所不同。

3. Q-Band X 模式

- 日常模式：**
可分析您的每日資料數據，包括已走步數以及燃燒的卡路里數，且顯示目前的紫外線指數。
- 睡眠模式：**
可追蹤您的睡眠模式與品質。
- 運動模式：**
可開始運動並顯示運動期間的資料，如持續時間、行走步數、燃燒之卡路里數、紫外線指數以及已行走距離。
- 小睡模式：**
可於小睡片刻後利用震動將您喚醒。

4. 圖示敘述

- Mo28 日期
- 鬧鐘
- 連線狀態
- 目前模式
- 進度概述 (卡路里進度加上步數進度之平均值)
- 電力狀態
- UV - 指數

4 Q-Band X 與 i-gotU Life 程式的功能

靜音鬧鐘

靜音鬧鐘利用Q-Band X和緩的震動將您喚醒。您可以長按Q-Band X上的按鈕將鬧鐘解除。鬧鐘將於五分鐘內再度提醒您，以防您錯過了鬧鐘時間。鬧鐘可於：[i-gotU Life功能選單 -> 靜音鬧鐘](#) 中做設定。

通知

程式會利用震動通知您有來電、SMS簡訊、電子郵件或其他社交程式的警訊。當Android智慧型手機收到來電通知時，您可以長按Q-Band X上的按鈕拒接來電。通知可於：[i-gotU Life功能選單 -> 通知](#) 中設定。

線上說明

Android: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=rTW>
iOS: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=rTW&platform=ios>

手冊下載

http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp

重要提示

1. 當您第一次使用 Q-Band X 前，請將 Q-Band X 充電至滿格。充電時間大約需要二個小時。
2. 請勿使用腐蝕性化學藥品來清理裝置。
3. 設備內的(Li-Polymer Battery) 鋰電池如果長期處於低電壓會造成損壞，即使您長期不使用本產品，建議您每三個月要充電一次以維持鋰電池的正常壽命。
4. i-gotU 智慧手環符合IEC 60529標準的IPX7防潑抗水等級，適用於一般日常穿戴、運動時或下雨時使用，水上活動、游泳或淋浴有可能會造成水氣進入而導致手環故障，於下列的活動中請勿佩戴：
 - 淋浴: 水柱強烈的衝擊手環可能會造成水氣入侵、蒸氣進入。
 - 游泳: 必須要IPX8以上等級的標準才能使用於游泳。
 - 處於烤箱或蒸氣室: 高溫可能會造成水氣入侵而故障。
 如果您的手環受潮，請將其擦拭乾或晾乾，然後重新佩戴。



WEEE

環保注意事項：

歐盟(European Directive 2002/96/EU) 的私人住宅用戶對垃圾設備的處理：

產品或其包裝上的這個標記表示的是，該產品不得與您其他的家庭垃圾一起處理。相反，將您的垃圾設備交給指定的收集點，使廢棄電器設備得以回收，是您的責任。您在處理垃圾設備時將其分類收集與回收，有助於保護天然資源，並在回收利用時，保護人體健康與環境。有關您可以將垃圾設備放在何處回收的更多資訊，請聯繫您所在城市的辦公室，您購買產品的家庭垃圾處理服務處或商店。